

Indholdsfortegnelse	side 23
Produktintroduktion	side 23

Tekniske data

Varmeprodukter

Radiatorforskrninger og ventiler	side 24–25
Radiatorpropper og luftskruer	side 26–27
Aftapventiler, bundhane og slutmuffe	side 28
Ventiler rødgoods og håndhjul	side 29–30
Gårdposteventil og kuglehaner	side 31–32
Kontraventiler	side 33–35
Reduktions- og zoneventiler	side 36
Snavssamlere og tilbehør	side 37–40
Luftudladere	side 41
Manometre og vandstandsglas	side 42
Termometre, vandstandsvisere mm.	side 43

Produktintroduktion

Dette afsnit indeholder produkter med reference til Rørførningens varmekatalog.

Vi tilbyder et meget bredt sortiment i tilbehør til radiatorer, hvoraf en del kan leveres i forkromet udførsel. Kuglehaner, skyde og Ohio ventiler, kontraventiler i messing eller rustfri og snavssamlere i messing og rødgoods.

Til snavssamlere kan vi tilbyde at levere filtre efter mål til specialopgaver, og i afdelingen for manometre og vandstandsarmaturer kan vi levere vandstandsglas skåret efter bestilling. Overskæringsgebyr 150,- kr. (maks. 1 overskæring pr. rør).



Radiatorforskrunding

Ligeløbende, rå messing.

VVS-nr.	Betegnelse
405000003	3/8"
405000004	1/2"
405000006	3/4"
405000008	1"
405000010	1 1/4"

**Radiatorforskrunding**

Forkromet ligeløbende.

VVS-nr.	Betegnelse
405000504	1/2"
405000506	3/4"

**Radiatorforskrunding**

Med nippel/nippel, O-ringstætning på konus samt den ene nippel.

VVS-nr.	Betegnelse
405065004	1/2"
405065006	3/4"
405065008	1"
405022010	1 1/4"
405065012	2"

**Radiatorforskrunding**

Forniklet med O-ring, vinkelløbende.

VVS-nr.	Betegnelse
405021003	3/8"
405021004	1/2"
405021006	3/4"
405021008	1"
405021010	1 1/4"
405021011	1 1/2"
405021012	2"

Radiatorforskrunding

Forniklet med O-ring, ligeløbende.

VVS-nr.	Betegnelse
405020003	3/8"
405020004	1/2"
405020006	3/4"
405020008	1"
405020010	1 1/4"
405020011	1 1/2"
405020012	2"

**Radiatorforskrunding**

Vinkelløbende, rå messing.

VVS-nr.	Betegnelse
405001003	3/8"
405001004	1/2"
405001006	3/4"
405001008	1"

**Radiatorforskrunding**

Med afspærring, vinkelløbende.

VVS-nr.	Betegnelse
405161004	1/2"

**Radiatorforskrunding**

Blank forkromet vinkelløbende.

VVS-nr.	Betegnelse
405001504	1/2"
405001508	1"





Reguleringsventil


Reguleringsventiler for afbalancering af radiatoranlægget. Åbner og lukker på 4½ omgang. Leveres med patenteret radiatornippel med pakning. Kan efterspændes uden at tappe vand af anlæg.

VVS-nr.	Betegnelse
401332004	½", vinkel
401332006	¾", vinkel
401333004	½", RBM nippel, lige
401334004	½", RBM nippel, vinkel



Termostat og ventiler

VVS-nr.	Betegnelse
404841003	Ventil ⅜", ligeløbende
404841004	Ventil ½", ligeløbende
404841006	Ventil ¾", ligeløbende
404842003	Ventil ⅜", vinkel
404842004	Ventil ½", vinkel
404842006	Ventil ¾", vinkel
404861002	Termostاتفøler, fast
404861012	Termostاتفøler, løs med 2 m



Simplex nippelmuffe

Til radiator.

VVS-nr.	Betegnelse
405002076	½ × ⅜"
405005026	Med O-ring ½ × ⅜"
405005033	Med O-ring ¾ × ½"



Reguleringsventil

VVS-nr.	Betegnelse
401331004	½"
401331006	¾"



Ventil til pumpeshunt

VVS-nr.	Betegnelse
404846004	½", vinkelløbende

Radiatorprop

Til unbrako, messing.

VVS-nr.	Betegnelse
405492002	1/4", messing
405492003	3/8", messing
405492004	1/2", messing
405492006	3/4", messing
405492008	1", messing

**Radiatorprop**

Standard med O-ring.

VVS-nr.	Betegnelse
405494303	3/8"
405494304	1/2"

**Radiatorprop**

Selvtættende model "Exclusiv" med profil.

VVS-nr.	Betegnelse
405495353	3/8"
405495354	1/2"

**Luftskrue**

Forniklet.

VVS-nr.	Betegnelse
405501501	1/8"
405501502	1/4"
405501503	3/8"
405501504	1/2"

**Luftskrue**

Messing.

VVS-nr.	Betegnelse
405501001	1/8"
405501002	1/4"
405501003	3/8"
405501004	1/2"

**Luftskrue**

Simplex med håndhjul.

VVS-nr.	Betegnelse
405508004	1/2"
405508204	Håndhjul til luftskrue

**Luftskrue**

Forniklet til nøgle.

VVS-nr.	Betegnelse
405512001	1/8"
405512003	3/8"





Luftskrue med håndtag

Forniklet.

VVS-nr.	Betegnelse
405512201	1/8"
405512203	3/8"



Luftskrue med profil

Selvtættende model "Exclusiv" til nøgle.

VVS-nr.	Betegnelse
405525353	3/8"
405525354	1/2"
405525356	3/4"



Luftskrue til nøgle

Standard med O-ring og til nøgle.

VVS-nr.	Betegnelse
405524303	3/8"
405524304	1/2"



Metalnøgle

Til luftskrue.

VVS-nr.	Betegnelse
405516300	Standard med 5 mm 4kt



Luftskrue til nøgle

Drejet model til nøgle, selvtættende.

VVS-nr.	Betegnelse
405526003	3/8"



Nøgle

Til aftap- og stopventil.

VVS-nr.	Betegnelse
744486004	6 mm firkant



Nøgle til luftskrue

Leveres i plast til standard luftskruer.

VVS-nr.	Betegnelse
405527000	Plast 5 mm, standard

Radiator aftapventil

Med O-ring.

VVS-nr.	Betegnelse
405642004	1/2"

**Radiator aftapventil**

Selvtættende.

VVS-nr.	Betegnelse
405642054	1/2"

**Bundhane**

Let model med muffe og nippel.

VVS-nr.	Betegnelse
407101004	1/2"

**Blindpakning**

VVS-nr.	Betegnelse
407139003	3/8"
407139004	1/2"
407139006	3/4"
407139008	1"

**Reference:**

Flangepakninger side 4.

Almindelige pakninger side 109.

Slutmuffe til bundhane

Messing, med kæde og forbindelse.

VVS-nr.	Betegnelse
407139903	3/8"
407139904	1/2"
407139906	3/4"
407139908	1"
407139910	1 1/4"
407139911	1 1/2"
407139912	2"

**Gasprøvestuds**

VVS-nr.	Betegnelse
408941000	1/4", uden skrue
408941001	1/8", komplet
408941002	1/4", komplet
408941101	1/8", uden skrue
408941100	Skrue

**Bundhane med slutmuffe og kæde**

VVS-nr.	Betegnelse
407101904	1/2", nippel/muffe
407102904	1/2", nippel/nippel og slangestuds
407103903	3/8", nippel/nippel og slangestuds

**Bundhane**

VVS-nr.	Betegnelse
407182804	Bundhane 1/2" m. kæde og slutmuffe





Skydeventil, rødgoods

PN16 for vand, damp, let olie og benzin – anvendelsesområde 0-90 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
410085004	1/2"
410085006	3/4"
410085008	1"
410085010	1 1/4"
410085011	1 1/2"
410085012	2"
410085013	2 1/2"
410085014	3"



Sædeventil, rødgoods

PN16 med pakning i teflon.

Anvendelsesområde 0 °C til 100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
412208003	3/8"
412208004	1/2"
412208006	3/4"
412208008	1"
412208010	1 1/4"
412208011	1 1/2"
412208012	2"
412208013	2 1/2"
412208014	3"



Sædeventil, rødgoods

PN16 med metalkegle.


Anvendelsesområde 0 °C til 100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
412240003	3/8"
412240004	1/2"
412240006	3/4"
412240008	1"
412240010	1 1/4"
412240011	1 1/2"
412240012	2"

Kugleventil, rødgoods

PN16 med fuldt gennemløb.

VVS-nr.		Betegnelse		
		A	L	H
418106101	¼"	85	51	61
418106103	⅜"	85	51	61
418106104	½"	85	62	61
418106106	¾"	104	70	76
418106108	1"	104	85	81
418106110	1¼"	122	99	104
418106111	1½"	122	110	113
418106112	2"	153	134	137
418106113	2½"	200	142	171
418106114	3"	280	178	201
418106116	4"	280	210	237

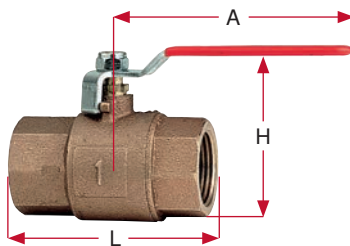**Ohio ventil**

PN 4 for olie og benzin.

VVS-nr.	Betegnelse
410303008	1"
410303010	1¼"
410303011	1½"
410303012	2"
410303013	2½"
410303014	3"
410303016	4"

**Håndhjul**

VVS-nr.	Betegnelse
439470050	Ø = 50 mm
439470060	Ø = 60 mm
439470070	Ø = 70 mm
439470080	Ø = 80 mm
439470100	Ø = 100 mm
439470120	Ø = 120 mm
439470140	Ø = 140 mm
439470160	Ø = 160 mm



Gårdpostventil

Med slangeforskrunding og stålgreb.

VVS-nr.	Betegnelse
740923004	1/2"
740923006	3/4"



Kuglehane

Muffe/muffe i forniklet messing med stål-greb og fuldt gennembløb. Anvendelses-område fra -20 °C til +150 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
418117206	3/4"
418117208	1"
418117210	1 1/4"
418117211	1 1/2"
418117212	2"



Kuglehane

Muffe/nippel i forniklet messing med stål-greb og fuldt gennembløb. Anvendelses-område fra -20 °C til +150 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
418118004	1/2"
418118008	1"



Kuglehane

Muffe/muffe i forniklet messing med T-greb og fuldt gennembløb. Anvendelses-område fra -20 °C til +150 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
418119162	1/4"
418119163	3/8"
418119164	1/2"
418119166	3/4"
418119168	1"



Kuglehane


Muffe/muffe i forniklet messing med T-greb og fuldt gennembløb. Anvendelses-område fra -20 °C til +150 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
418119004	1/2"
418119006	3/4"
418119008	1"
418119010	5/4"

Kuglehane

Muffe/nippel i forniklet messing med T-greb og fuldt gennembløb. Anvendelses-område fra -20 °C til +150 °C.


VVS-nr.	Betegnelse
418120163	3/8"
418120164	1/2"
418120166	3/4"
418120168	1"



Kuglehane


Muffe/nippel i forniklet messing med T-greb og fuldt gennembløb. Anvendelsesområde fra -20 °C til +150 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
418120104	1/2"

**Kuglehane**


Nippel/nippel i forniklet messing med T-greb og fuldt gennembløb. Anvendelsesområde fra -20 °C til +150 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
418122163	3/8"
418122164	1/2"
418122166	3/4"

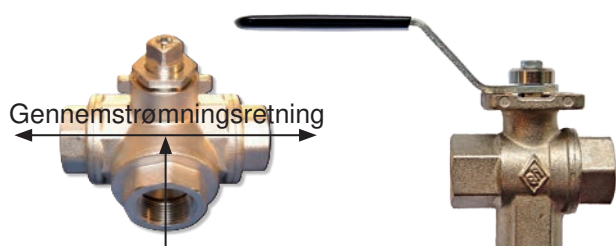**Kuglehane**


3-vejs L-boret i forniklet messing med metalgreb. Anvendelsesområde fra 0 °C til +100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
418602432	1/4"
418602433	3/8"
418602434	1/2"
418602436	3/4"
418602438	1"
418602440	1 1/4"
418602441	1 1/2"
418602534	1/2"

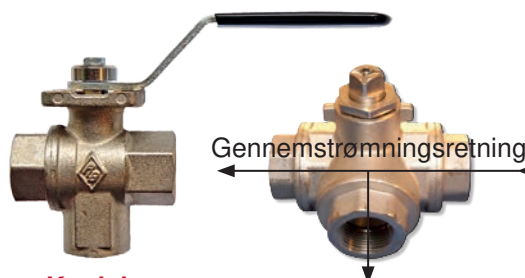**Kuglehane**

3-vejs T-boret i forniklet messing med metalgreb. Anvendelsesområde fra 0 °C til +100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
418603432	1/4"
418603434	1/2"
418603436	3/4"
418603438	1"
418603440	1 1/4"
418603441	1 1/2"
418603442	2"

**Kuglehane**

3-vejs, T-boret.

VVS-nr.	Betegnelse
419583106	Spindel 3/4", uden håndtag

**Kuglehane**

Med sideaftap.

VVS-nr.	Betegnelse
418147004	1/2"
418147006	3/4"



Kontraventil

Rødgods med metalkegle for vand og damp. Anvendelsesområde vand maks. 16 bar og 100 °C – damp maks. 7 bar og 170 °C. **Bemærk:** Skal monteres horisontalt.

VVS-nr.	Betegnelse
430100004	1/2"
430100006	3/4"
430100008	1"
430100010	1 1/4"
430100011	1 1/2"
430100012	2"
430100013	2 1/2"
430100014	3"



Kontraventil

Rødgods med standard NBR gummipakning for vand – velegnet til montering i aggressivmiljøer f.eks. marineellerskibe. Anvendelsesområde maks. -10 °C til +100 °C. **Bemærk:** Skal monteres horisontalt.

VVS-nr.	Betegnelse
430104004	1/2"
430104006	3/4"
430104008	1"
430104010	1 1/4"
430104011	1 1/2"



Kontraventil

Messing til horisontal eller vertikal montering. Anvendelsesområde -20 °C til +100 °C – maks. 10 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
430335003	3/8"
430335004	1/2"
430335006	3/4"
430335008	1"
430335010	1 1/4"
430335011	1 1/2"
430335012	2"
430335013	2 1/2"
430335014	3"
430335016	4"



Filter til universal kontraventil 430335

Udført som sugestuds i rustfrit stål AISI 304. Maskevidde 1200 micron. Anvendelsesområde -20 °C til +100 °C – maks. 10 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
430335804	1/2"
430335806	3/4"
430335808	1"
430335810	1 1/4"
430335811	1 1/2"
430335812	2"
430335913	2 1/2"
430335914	3"
430335916	4"

Kontraventil i messing

Udført som sugestuds i rustfrit stål AISI 304. Maskevidde 1200 micron. Anvendelsesområde -20 °C til +100 °C – maks. 10 bar. DVGW 657.



VVS-nr.	Betegnelse
203 012	2" teflonpakning
203 013	2½", teflonpakning
203 014	3" teflonpakning
203 313	2½" gummipakning
203 314	3" gummipakning
203 612	Spindel, teflonpakning
203 814	Dæksel, o-ring til kontraventil

**Kontraventiler i rustfrit stål**

AISI 304 med VITON tætning. Anvendelsesområde -20 °C til +150 °C – maks. 16 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
430344002	Small ¼"
430344003	Small ⅜"
430344004	Small ½"
430344106	Idrja ¾"
430344108	Idrja 1"
430344110	Idrja 1¼"
430344111	Idrja 1½"
430344112	Idrja 2"
430344013	Idrja 2½"
430344014	Idrja 3"

**Kontraventil i rustfrit stål**

AISI 316 med VITON tætning. Anvendelsesområde -20 °C til +150 °C – maks. 16 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
430344202	Small AISI 316 - ¼"
430344203	Small AISI 316 - ⅜"
430344204	Small AISI 316 - ½"
430344206	Small AISI 316 - ¾"
430344208	Idrja AISI 316 - 1"
430344212	Idrja 2", AISI 304
430344311	Idrja 1½", AISI 316



Kontraventil med klap

Kontraventil i rødgoods med metalklap. Anvendelsesområde 0 °C til +95 °C – maks. 16 bar. Kan monteres horisontalt såvel som vertikalt.

VVS-nr.	Betegnelse
430380003	3/8"
430380004	1/2"
430380006	3/4"
430380008	1"
430380010	1 1/4"
430380011	1 1/2"
430380012	2"
430380013	2 1/2"
430380014	3"
430380016	4"



Kontraventil med klap

Kontraventil i messing med metalklap. Anvendelsesområde 0 °C til +95 °C – maks. 16 bar. Kan monteres horisontalt såvel som vertikalt.


VVS-nr.	Betegnelse
430380104	1/2"
430380106	3/4"
430380108	1"
430380110	1 1/4"



Kontraventil med klap

Kontraventil i rødgoods med gummiklap, velegnet til montering i aggressive miljøer såsom marine. Anvendelsesområde 0 °C til +95 °C – maks. 16 bar. Kan monteres horisontalt såvel som vertikalt.

VVS-nr.	Betegnelse
430385004	1/2"
430385006	3/4"
430385008	1"
430385010	1 1/4"
430385011	1 1/2"
430385012	2"



Pakninger

Til kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
449121004	1/2"
449121006	3/4"
449121008	1"
449121010	1 1/4"
449121011	1 1/2"
449121012	2"
449121013	2 1/2"
449121014	3"
449121016	4"

Overstrømningsventil

Overstrømningsventil anvendes til oprettholdelse af ønsket gennemstrømningsmængde. Indstillingsområde 0,05 - 0,5 bar. Maks. arbejdstryk: 10 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
406927006	¾", vinkel
406927008	1", vinkel

**Zoneventil**

2-3-4-vejs ventil leveres med bypass, som kan reguleres.



VVS-nr.	Betegnelse
465751204	½", 2-vejs
465751206	¾", 2-vejs
465751208	1", 2-vejs
465751304	½", 3-vejs
465751306	¾", 3-vejs
465751308	1", 3-vejs
465751406	¾", 4-vejs
465751408	1", 4-vejs

**Caleffi termisk afløbssikring**

VVS-nr.	Betegnelse
451000006	Åbner ved 95 °C

Trykreduktionsventil

Trykreduktionsventil med justerbart tryk på sekundær side fra 0,5-4 bar og 0,5-7 bar. Maks. tilgangstryk 15 bar.



VVS-nr.	Betegnelse
433981004	½" 0,5 - 4 bar
433981006	¾" 0,5 - 4 bar
433981008	1" 0,5 - 7 bar

Servomotor


Servomotorforon/offfunktion. 2min. fra fuldt åben til lukket. Passer til 465751 206 - 465751 408. Reguleres af termostat.



VVS-nr.	Betegnelse
465771002	24V MVA/41
465771022	220V MVA 21

Megatherm Exdirt

- Fjerner cirkulerende frie smuds- og slampartikler
- Fungerer i fuldautomatisk, kontinuerlig drift
- Danner kun minimalt, konstant trykfald
- Servicering tager kun 5 sekunder
- Permanent fri gennemstrømsåbning for anlægsvandet
- Ingen afspærringsventil eller bypass krævet
- Afslamning mulig under drift
- Fuldt sortiment i form af driftstryk, temperaturer og materialer
- Sikrer løbende at varmeproducerende enheder, termostatventiler osv. fungerer problemfrit
- Reducerer på langt sigt risikoen for defekter og driftsudfald

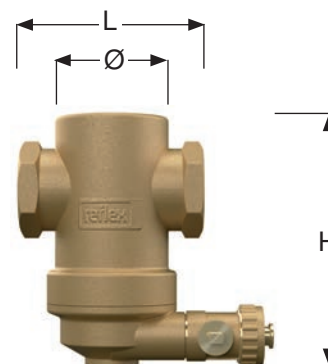

Snavs- og slamudskiller

Snavsudskiller i messing fjerner partikler ned til 5 µm, tryk 10 bar, temperatur 0-110 °C, maks. procentdel af glykol 50 %.

VVS-nr.	Betegnelse	Tilslutning	V maks. [m³/h]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]
447167006	Exdirt ¾"	Rp ¾"	1,25	85	63	103
447167008	Exdirt 1"	RP 1"	2,00	88	63	120
447167010	Exdirt 1¼"	Rp 1¼"	3,70	88	63	140
447167011	Exdirt 1½"	Rp 1½"	5,00	88	63	174
447167012	Exdirt 2"	Rp 2"	8,00	132	100	215



Discal Mikroboblefluter i messing

Tryk 10 bar, temperatur 0-110 °C, maks. procentdel af glykol 50 %.

VVS-nr.	Betegnelse
447113006	Discal Air ¾"
447113008	Discal Air 1"
447113010	Discal Air 1¼"
447113011	Discal Air 1½"
447113012	Discal Air 2"



DISCAL AIR

Den automatiske luftudlader Discal Air er det eneste rigtige valg, såfremt man forventer pålidelige og problemfrie resultater hver eneste gang, man vil fylde eller tømme et system. Kan anvendes på anlæg med op til 50 % glycol.

VVS-nr.	Betegnelse
447160004	½" Discal Air

Snavssamler AA

Messing med rustfrit filter, maskevidde 0,6 mm. Anvendelse maks. 10 bar og 100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
449110003	3/8"
449110004	1/2"
449110006	3/4"
449110008	1"

**Snavssamler**

Rødgods. Anvendelse maks. 16 bar og 180 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
449115003	3/8", maskevidde 0,4 mm
449115004	1/2", maskevidde 0,4 mm
449115006	3/4", maskevidde 0,4 mm
449115008	1", maskevidde 0,4 mm
449115010	1 1/4", maskevidde 0,55 mm
449115011	1 1/2", maskevidde 0,55 mm
449115012	2", maskevidde 0,55 mm
449115013	2 1/2", maskevidde 0,75 mm
449115014	3", maskevidde 0,75 mm
449115016	4", maskevidde 0,75 mm

**Snavssamler**

Messing med rustfrit filter, maskevidde 0,5 mm for vand, damp, olie, luft og gas. Anvendelse maks. 16 bar og 100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
449110104	1/2"
449110106	3/4"
449110108	1"
449110110	1 1/4"
449110111	1 1/2"
449110112	2"

**Rustfri filtre til snavssamlere**

Vi lagerfører rustfri filtre passende til de fabrikater/typer snavssamlere vi leverer, men vi kan ligeledes levere filtre på mål med andre diametre, længder og maskevidder. Kontakt os venligst for et uforpligtende tilbud.

VVS-nr.	Betegnelse
449119000	Ø30 × 48 mm × 0,05 mm
449119001	Ø19 × 28 mm × 0,4 MSK
449119004	1/2", L = 17 × Ø30 mm
449119006	3/4", L = 25 × Ø30 mm
449119008	1", L = 42 × Ø27 mm
449119010	1 1/4", L = 51 × Ø43 mm
449119011	1 1/2", L = 57 × Ø43 mm
449119012	2", 66 × Ø61 mm
449119013	2 1/2", L = 85 × Ø78 mm
449119103	3/8", L = 31 × 17 mm, 0,4 MSK
449119104	1/2", L = 30 × 18 mm, 0,9 MSK
449119106	3/4", L = 35 × 24 mm, 0,6 MSK
449119108	1", L = 46 × Ø29 mm, 0,6 MSK
449119110	1 1/4", L = 50 × Ø35 mm, 0,5 MSK
449119112	2", Ø51 × 49 mm, 0,5 MSK
449119199	Ø18,5 × 32 mm
449119204	1/2", dobbeltfilter, 20 × 40 × 0,3 mm
449119205	1/2", 18,5 × 30 × 0,6 mm
449119208	1", 30,5 × 47 × 1 mm
449119210	1 1/4", 35 × 49 ×, RS1000-500
449119299	1/2", filter m. o-ring, Ø18,5 × 32 mm



Filter til snavssamlere

300 my. Til 449112XXX.

VVS-nr.	Betegnelse
449112204	1/2"
449112206	3/4"
449112208	1"
449112210	1 1/4"
449112211	1 1/2"-2"



Snavssamlere pakning til rød gods

VVS-nr.	Betegnelse
449121004	1/2"
449121006	3/4"
449121008	1"
449121010	1 1/4"
449121011	1 1/2"
449121012	2"
449121013	2 1/2"
449121014	3"
449121016	4"



Snavssamlere

Til indbygning på rørledningen med 300-800 my filterindsats; 300 my beregnet til anlæg med rimelig/alm. cirkulationskapacitet. 800 my beregnet til anlæg med ringe cirkulationskapacitet.

VVS-nr.	Betegnelse
449112104	1/2", 300 my filter
449112106	3/4", 300 my filter
449112108	1", 300 my filter
449112110	1 1/4", 300 my filter
449112111	1 1/2", 300 my filter
449112112	2", 300 my filter
449112804	1/2", 800 my filter
449112806	3/4", 800 my filter
449112808	1", 800 my filter
449112810	1 1/4", 800 my filter
449112811	1 1/2", 800 my filter
449112812	2", 800 my filter



Snavssamlere og tilbehør

Forniklet messing med rustfrit filter, maskevidde 0,8 mm. Anvendelse maks. 16 bar og 100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
449117406	3/4", forkromet
449117408	1", forkromet
449117410	1 1/4", forkromet
449117411	1 1/2", forkromet
449117706	3/4", filter maskevidde 0,8 mm
449117708	1", filter maskevidde 0,8 mm
449117710	1 1/4", filter maskevidde 0,8 mm
449117711	1 1/2", filter maskevidde 0,8 mm
449117510	1 1/4", dæksel
449117511	1 1/2"-2", dæksel
449117908	1" o-ring
449117910	1 1/4", o-ring
449117911	1 1/2"-2", o-ring



Snavssamlere

Forniklet messing, T-form, udgang med sekskant på dækslet.

VVS-nr.	Betegnelse
449117608	1"

Selvrensende 100 my filter

Centralvarmeanlæg er blevet meget mere følsomme over for snavs. Det betyder, at en investering i et selvrensende vandfilter hurtigt viser sig at være en særdeles lønsom investering. Filtret renses enkelt ved gennemskylning via den lille bundhane, når manometeret viser et markant højere tryk.



VVS-nr.	Betegnelse
449122004	½", komplet filter
449122006	¾", komplet filter
449122008	1", komplet filter
449122010	1¼", komplet filter
449122011	1½", komplet filter
449122012	2", komplet filter

**Tilbehør til selvrensende filter**

Til 449122XXX.

VVS-nr.	Betegnelse
398969110	1¼", 100 my
398969310	1¼", 300 my
449122104	½", 100 my
449122106	¾", 100 my
449122108	1", 100 my
449122111	1¼", 100 my
449122111	1½", 100 my



Luftudlader

Forniklet messing med rustfrit filter, makskevidde 0,8 mm. Anvendelse maks. 16 bar og 100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
447181003	3/8"
447181004	1/2"
447181006	3/4"
447181008	1"
447182006	3/4" VL
447182008	1" VL
447182010	1 1/4" VL



Afluftningsventil

VVS-nr.	Betegnelse
447183004	1/2"
447183006	3/4"
447183008	1"
447183011	1 1/2"
447183012	2"



Luftudlader

VVS-nr.	Betegnelse
447031003	Ligeløb, 3/8" m. luk aut.
447031004	Ligeløb, 1/2" m. luk aut.
447032004	Vinkel, 1/2" m. luk aut.

Manometerrør

Stål.

VVS-nr.	Betegnelse
481500004	½", lodret/grisehale
481501004	½", vandret, U-formet

**Manometerhane**

Messing PN16 med håndtag og afblæsningshul på siden. Leveres i dimensionerne ⅜" og ½" samt med eller uden kontrolflange. Anvendelsesområde -10 °C til +120 °C og 16 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
481550003	Muffe × muffe, ⅜"
481550004	Muffe × muffe, ½"
481551003	Muffe × nippel, ⅜"
481551004	Muffe × nippel, ½"
481555003	Muffer og kontrolflange, ⅜"
481555004	Muffer og kontrolflange, ½"

**Vandstandsglas**

Leveres i længde a 1500 mm. Anvendelsesområde 0 °C til +165 °C og 25 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
481700037	Ø13 × 1 × 1500 mm
481700057	Ø16 × 1 × 1500 mm
481700067	Ø19 × 1 × 1500 mm

Overskæringsgebyr kr. 150,00. pr. overskæring.

**Vandstandsglas af plexiglas**

Leveres i længde a 2000 mm. Anvendelsesområde 0 °C til +60 °C og 10 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
481705028	Ø12 × 2 × 2000 mm
481705038	Ø13 × 2 × 2000 mm
481705048	Ø15 × 1 × 2000 mm
481705058	Ø16 × 2 × 2000 mm
481705068	Ø20 × 2 × 2000 mm

Overskæringsgebyr kr. 150,00. Maks. 1 overskæring pr. længde.

Termometer/manometer


VVS-nr.	Betegnelse
481468004	1/4" følerlomme, 2,5 bar, Ø63
481468005	1/4" følerlomme, 3,0 bar, Ø63
481468006	1/4", følerlomme, 3,0 bar, Ø63
481468080	Ø80, 0-120 °C
481468081	Ø80, 0-60 °C
481468082	Ø100, følerlængde 100 mm
481468083	1/2", følerlomme 100 mm
481468084	1/2", Ø100, følerlængde 160 mm
481468085	1/2" følerlomme 160 mm, messing
481468086	1/2", nåleventil og nulstilling
481468088	1/2", 0-4 bar, Ø100 mm
481468089	1/2", 0-10 bar, Ø100 mm
481468090	1/2", 0-16 bar, Ø100 mm
481468091	1/2", 0-25 bar, Ø100 mm
481468098	1/2", følerlomme, 250 mm
481468099	Ø100, følerlængde 250 mm



Vandstandsviser

I messing med afspærring for 13 mm vandstandsglas. Anvendelsesområde 0 °C til +100 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
481610004	Vandstandsviser, 1/2", 13 mm glas
481610100	Aftapventil, 1/4"



Vandstandsviser og pakninger

I messing uden afspærring for 13 eller 16 mm vandstandsglas. Anvendelsesområde 0 °C til +100 °C og 10 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
481600003	3/8" x 13 mm
481600004	1/2" x 16 mm
481710028	Teflonpakning 16 x 21 x 11 mm
481710029	Teflonpakning 13 x 17 x 10 mm
481710030	Gummiring 18 x 12 x 10 mm
481710031	Omløber inkl. bøsning
481710034	Omløber m. metalring
481710036	Omløber m. metalring, Ø16 mm
481710040	Gummiring 14 mm
481710050	Gummiring 20 x 16 x 13 mm, til 16 mm glas
481710060	Gummiring 13 x 20 x 13 mm, til 13 mm glas
481710070	Gummiring til 20 mm glas
481710130	Gummiring 20 x 13 x 10 mm



Vandstandsarmatur

Med afspærring (1 sæt).

VVS-nr.	Betegnelse
481622004	1/2" x 13 mm

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other content on the page.