
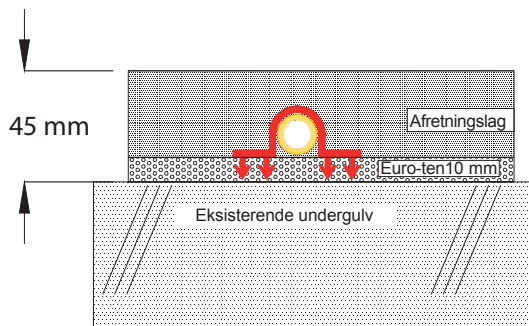


Gulvvarmesystem til nybyggeri og renovering

Gulvvarmesystem Euro-Ten 10 mm er ideel hvor byggehøjden skal være minimal, og kan kombineres med alle gængse opvarmningsformer.


- Gulvpladerne er kun 10 mm tykke og med det efterfølgende afretningslag på ca. 20 mm bliver den totale byggehøjde 45-50 mm.
- Den tynde gulvopbygning reagerer meget hurtigt på regulering af temperaturen.
- Pladen har en selvklæbende bagside der kan limes fast på næsten alle støvfri tørre overflader.
- Ovenpå pladerne monteres 16 mm Pex/Alu-Pex rør med en max længde på 80 m pr. streng.
- Rørene clipses fast med ca. 200 mm afstand - som er angivet på pladerne - og kan dermed fastholdes på den nøjagtige placering.




Lagt på klaplag



Lagt ovenpå trægulv

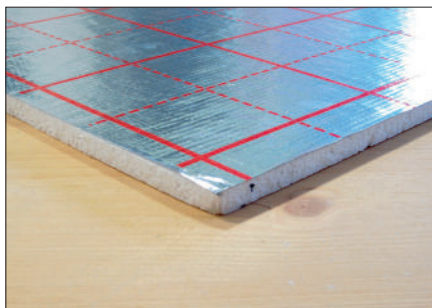

Anvendelig alle steder

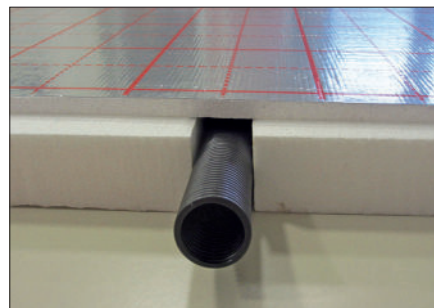

Montering

- En gulvplade måler 120 × 160 mm (1,92 m²).
- Pladerne kan nemt faconskæres med en hobbykniv til bl.a rundt om faldstammer, rør m.m.




Kantbånd

25 meter - anbefales i alle rum.

VVS-nr.	Betegnelse
339591501	Kantbånd

Clips

Forbrug ca. 10 stk pr. m².




VVS-nr.	Betegnelse
339591502	Clips i kasse med 450 stk.

- Rørene clipses fast på pladerne med en tang. Tangen kan lejes hos os.

Euro-Ten gulvplade

VVS-nr.	Betegnelse
339591500	Gulvplade



Tang

Til udlejning.



VVS-nr.	Betegnelse
339591503	Tang