



Alu 150-375 Pro Power

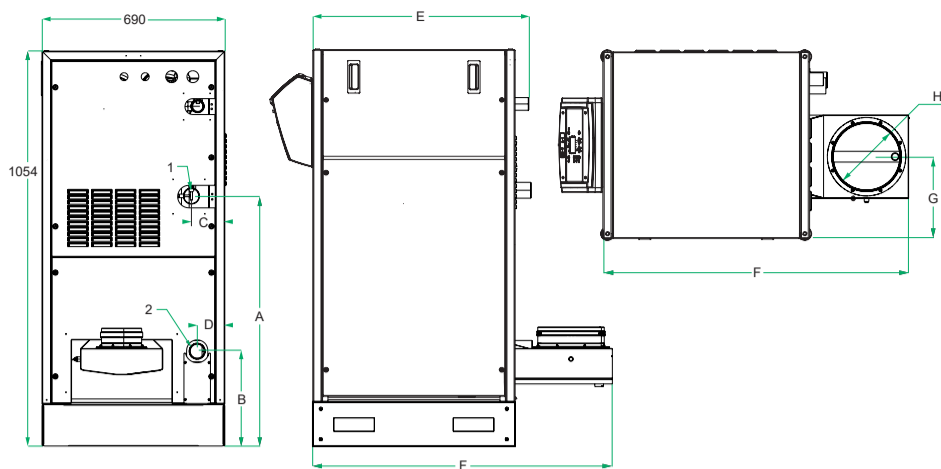

Alu 450-600 Pro Power

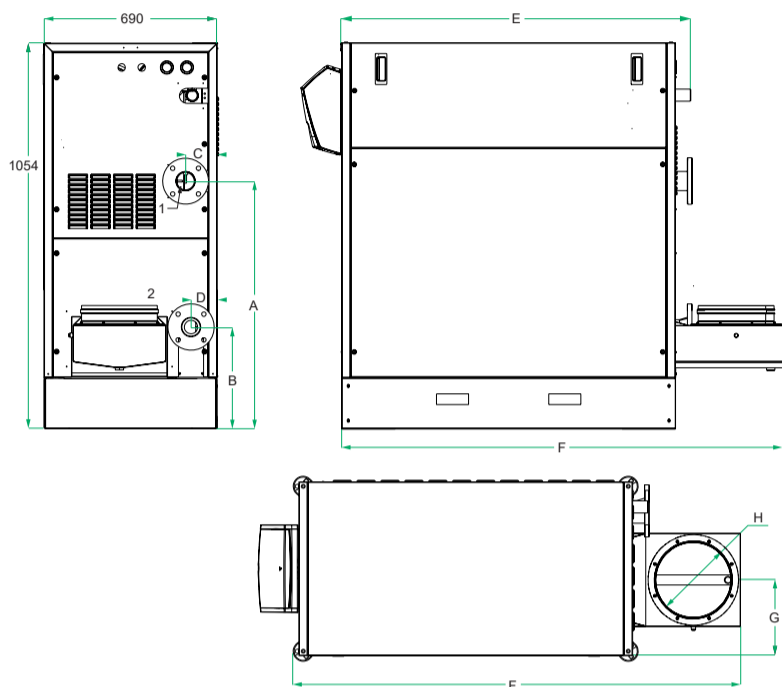

Mål

Mål [mm]	Type						
	150	225	300	375	450	525	600
A	987,5	987,5	985,5	985,5	985	985	982
B	402	402	402	402	404	404	401
C	126	126	126	126	126	126	126
D	104	104	104	104	104	104	104
E	947	947	1337	1337	1735	1735	1938
F	1264	1264	1654	1654	2103	2103	2298
G	301	301	300	300	300	300	300
ØH	150	200	250	250	300	300	300
1 frem	Ø2" G	Ø2" G	Ø2" G	Ø2" G	PN10- DN65	PN10- DN65	PN10- DN65
2 retur	Ø2" G	Ø2" G	Ø2" G	Ø2" G	PN10- DN65	PN10- DN65	PN10- DN65

Servicering

For at kunne servicere kedlen er det nødvendigt at man kan komme til kedlen fra begge sider.

Målene herunder er minimumsmål og skal overholdes. Se også mål ovenfor.

